


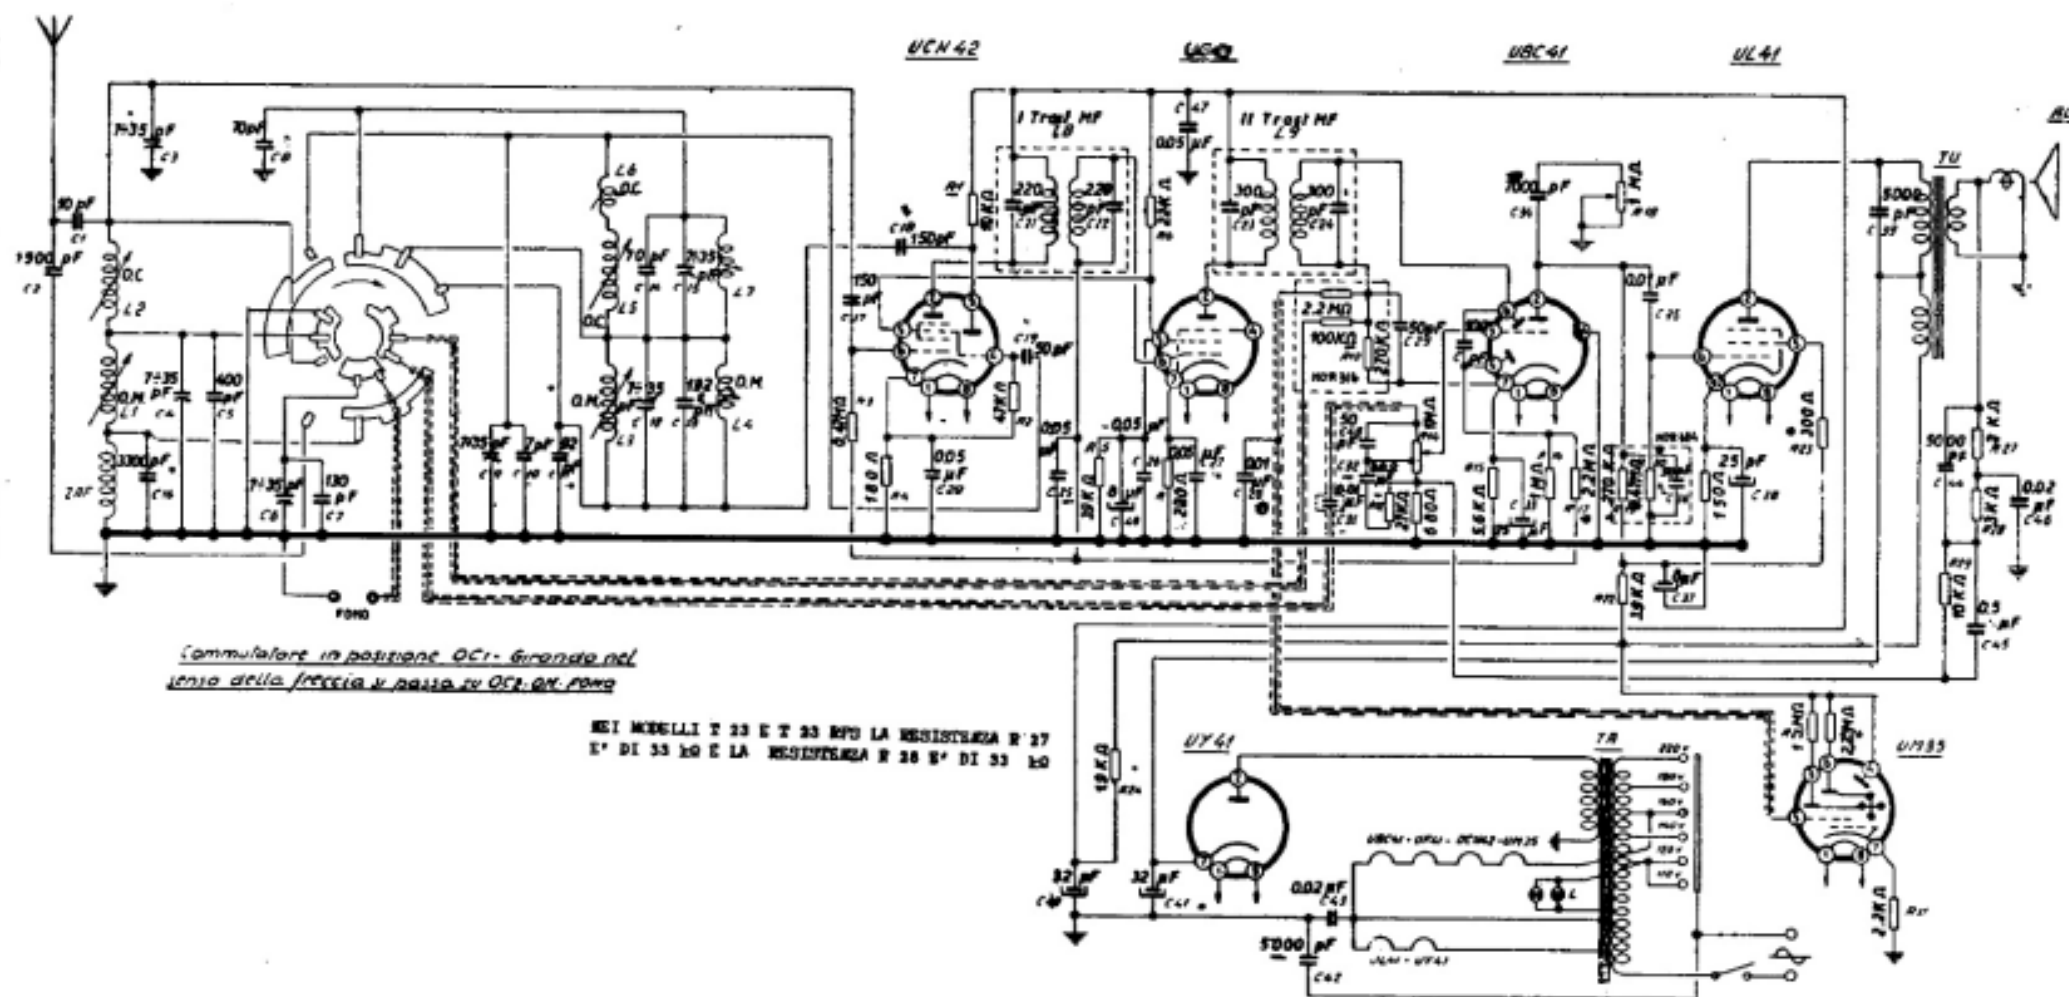

TELEFUNKEN (COMPAGNIA RADIORICEVITORI) - Modd. T 33/B, T 23 e T 23 RFS. Media frequenza 468 kc/s. Gamme di ricezione 3: OM: 185-580 m; OC1: 16-35 m; OC2: 35-78 m. Tens. anodica al primo condensatore elettrolitico: 235 V, al secondo: 185 V. Potenza d'uscita con 10 per cento di distorsione watt 3,2. Consumo watt 44.