



Alimentatore stabilizzato HT-LT  
- 30 - 320 VDC, 250 mA  
- 1,2 - 35 VDC, 5 A (Servizi)

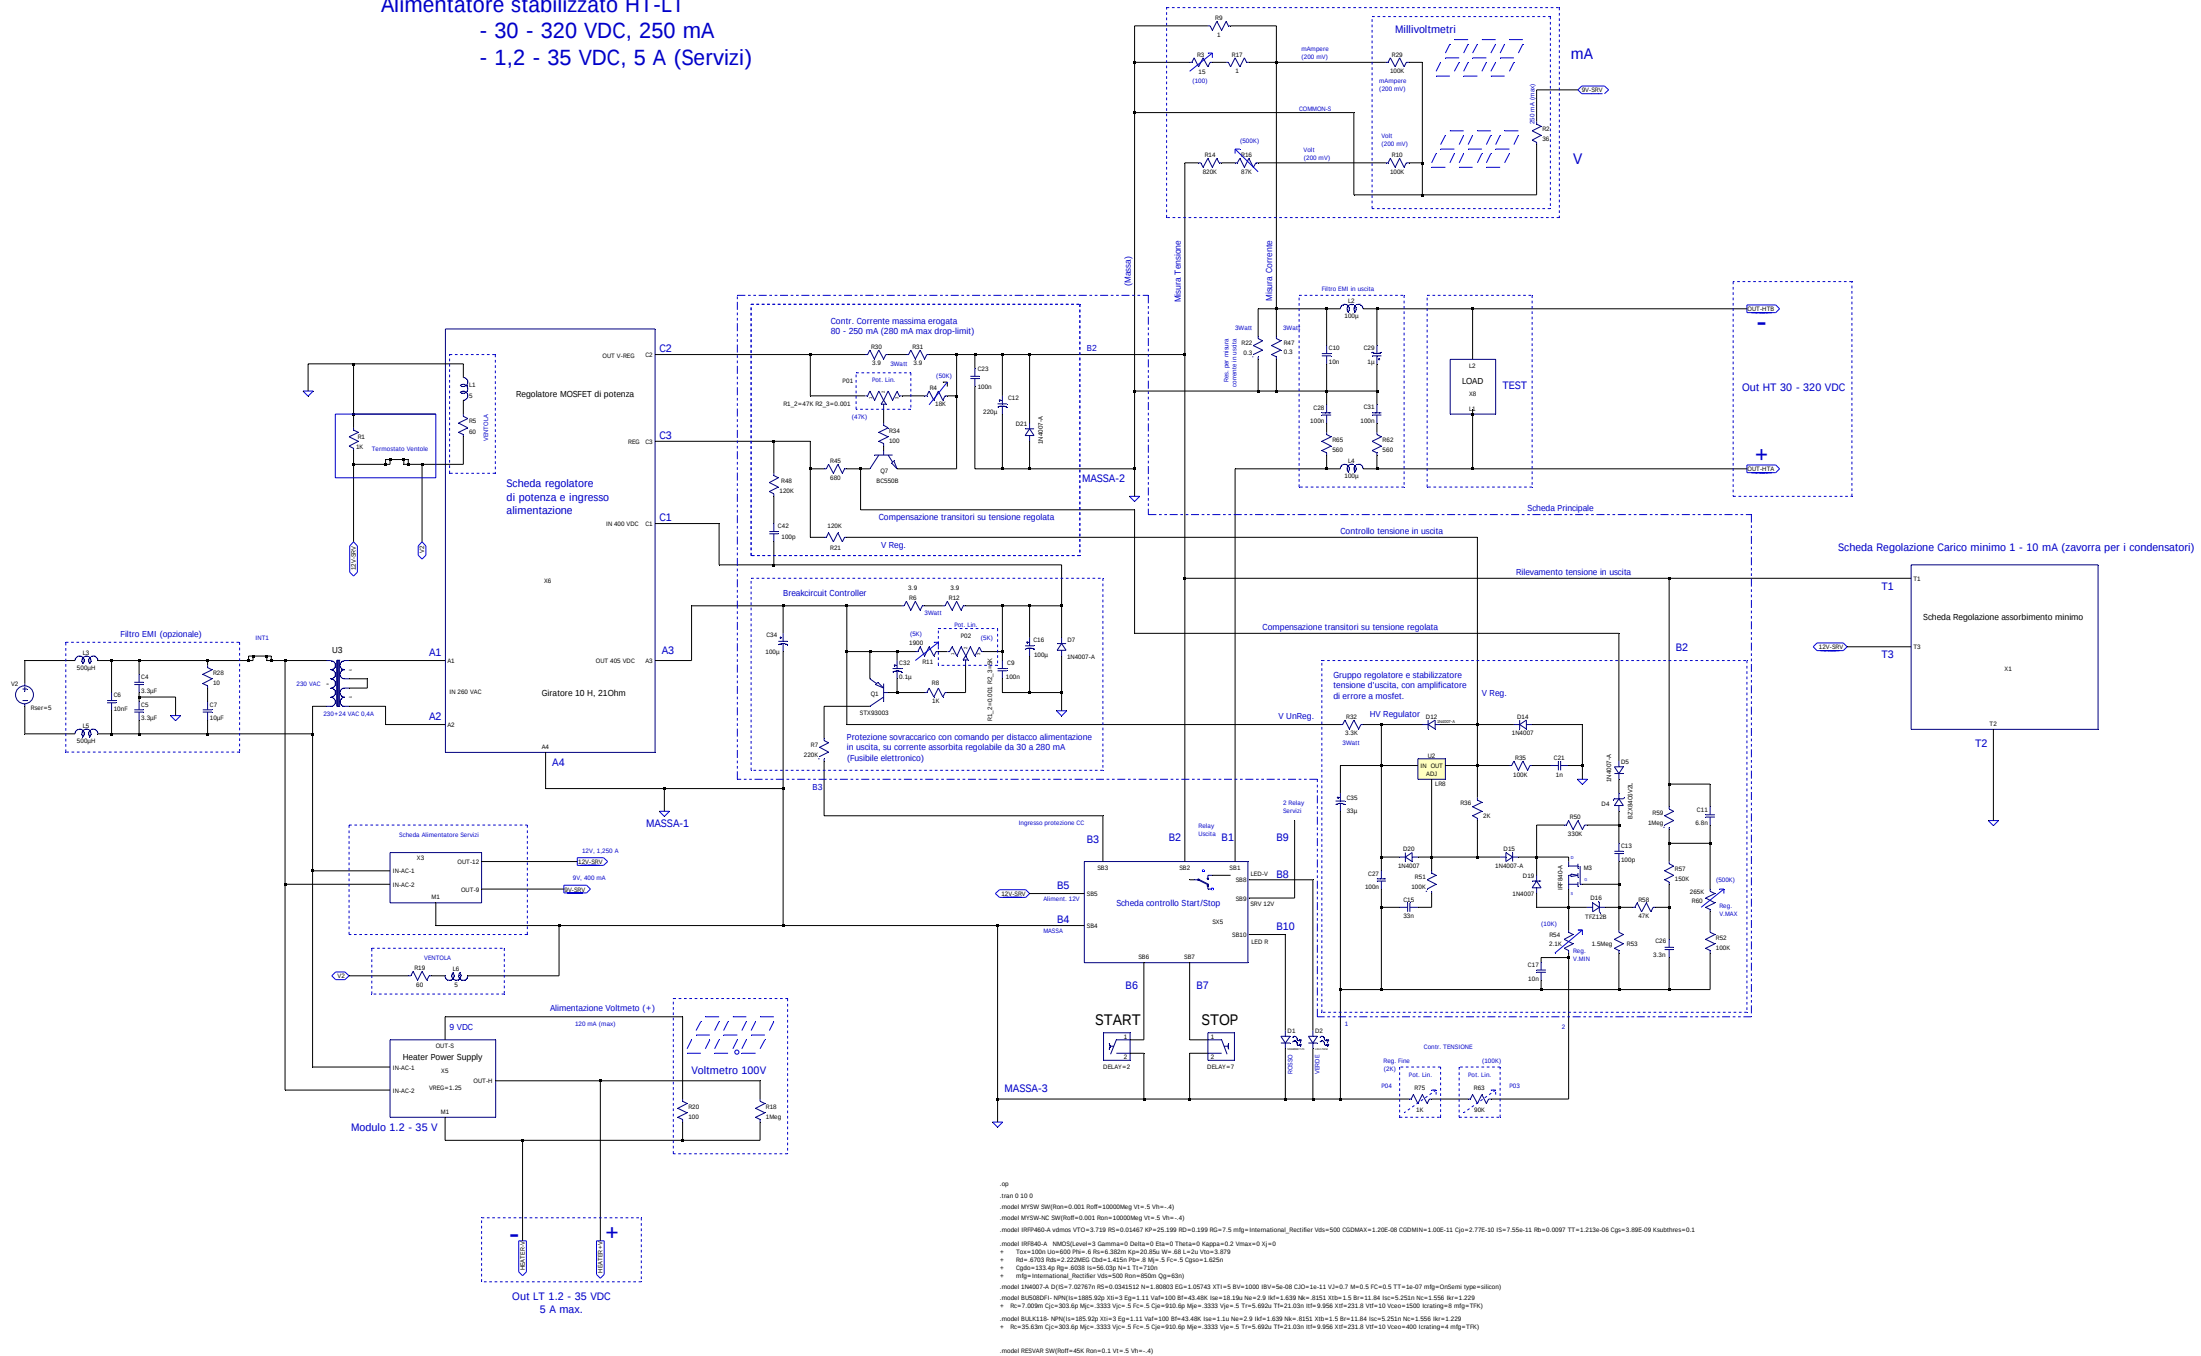



## Modulo principale

## Modulo Regolatore di Potenza e ingresso Alimentazione VCA

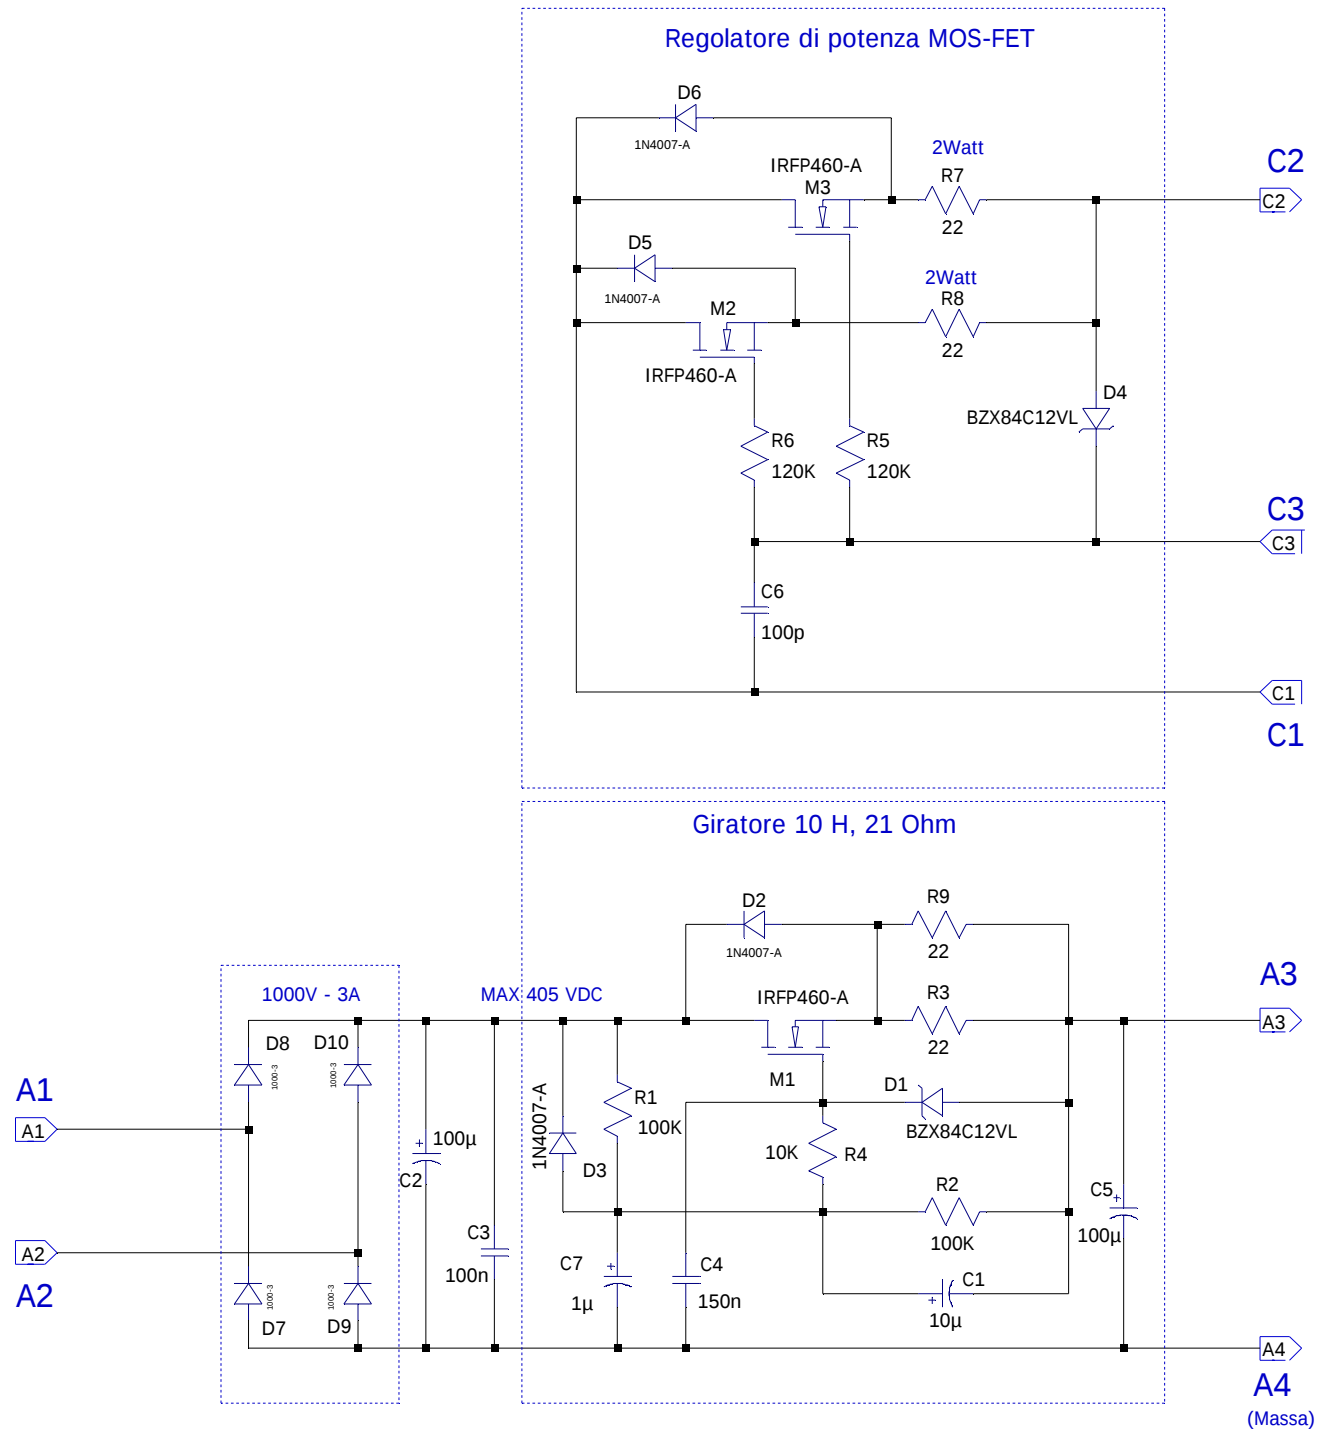


## Scheda Start-Stop

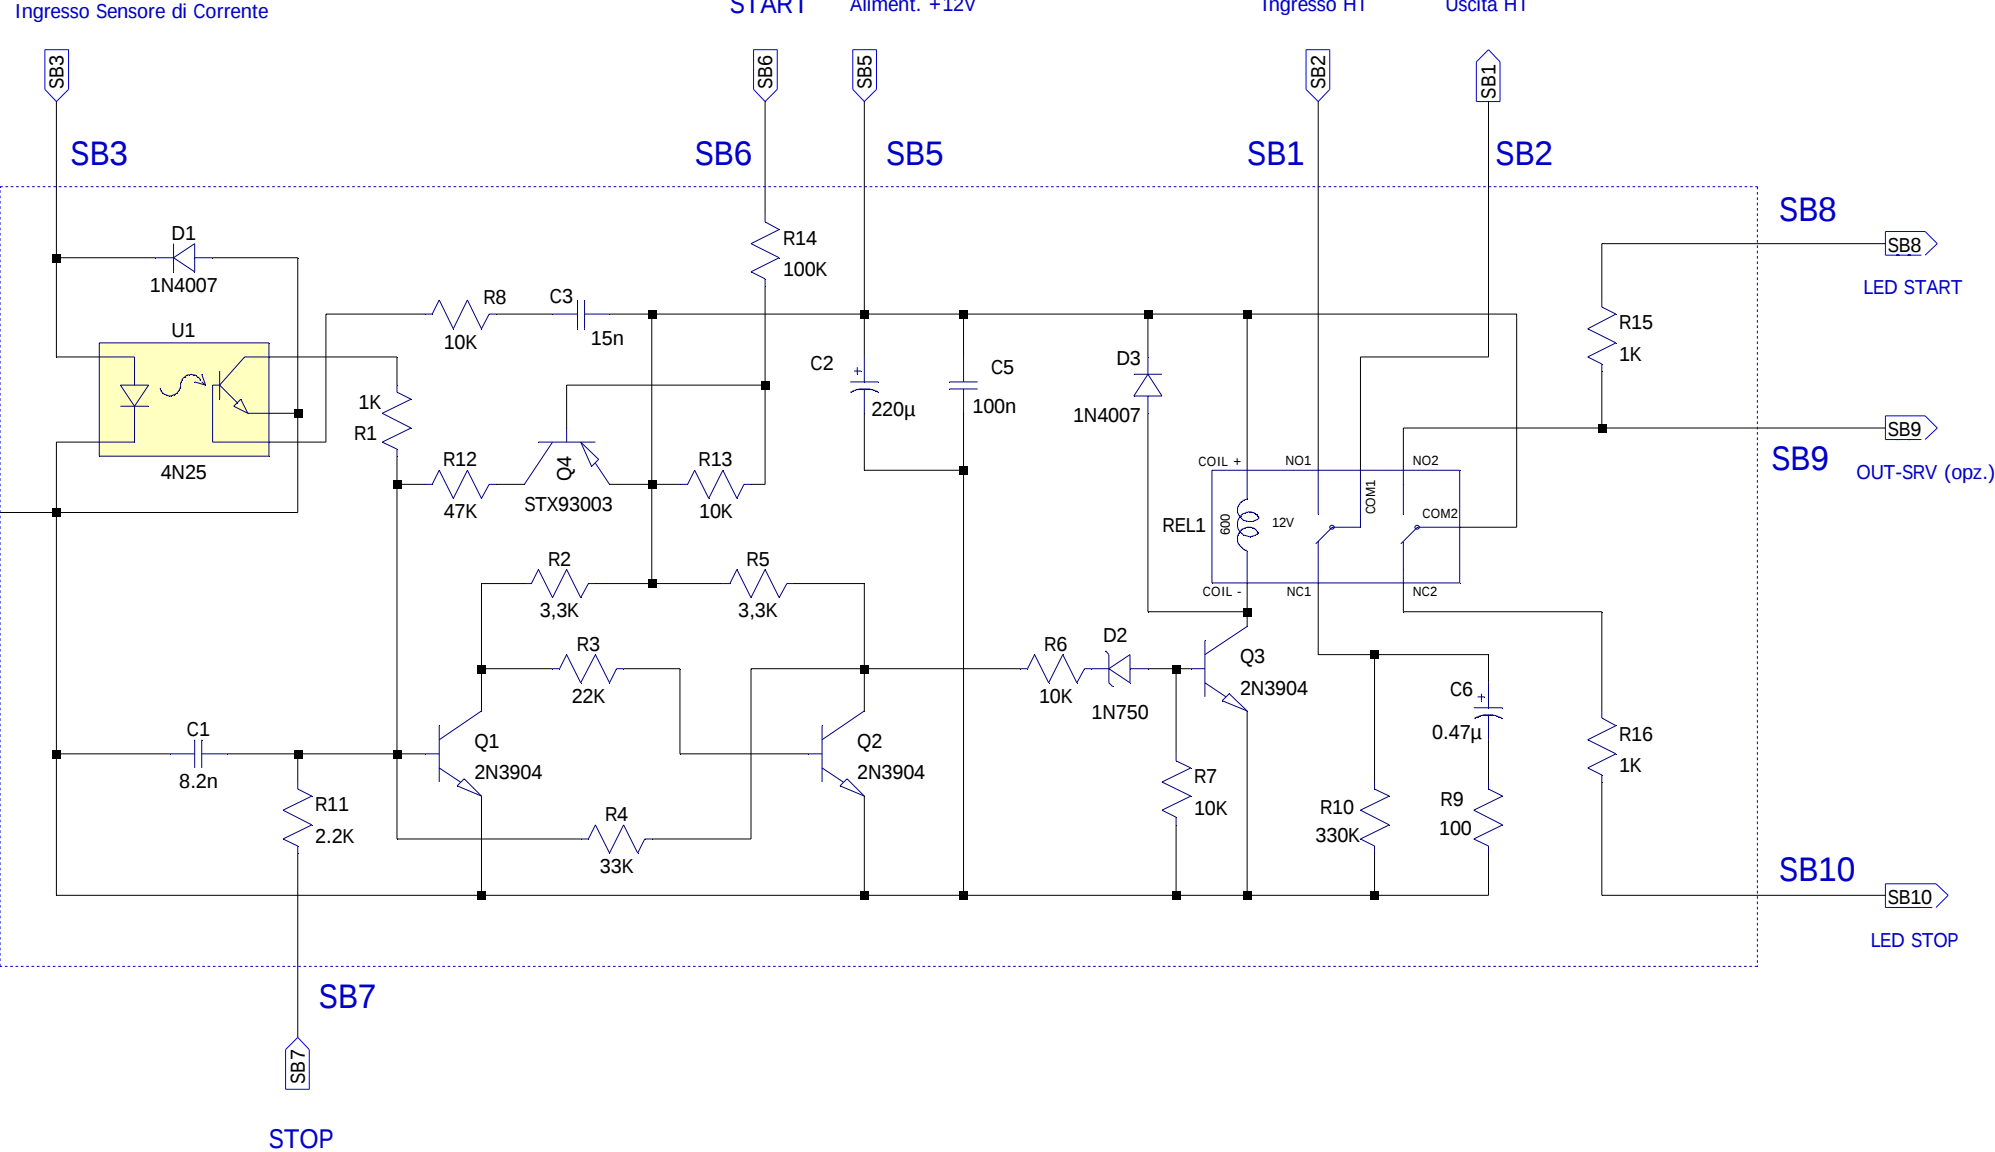

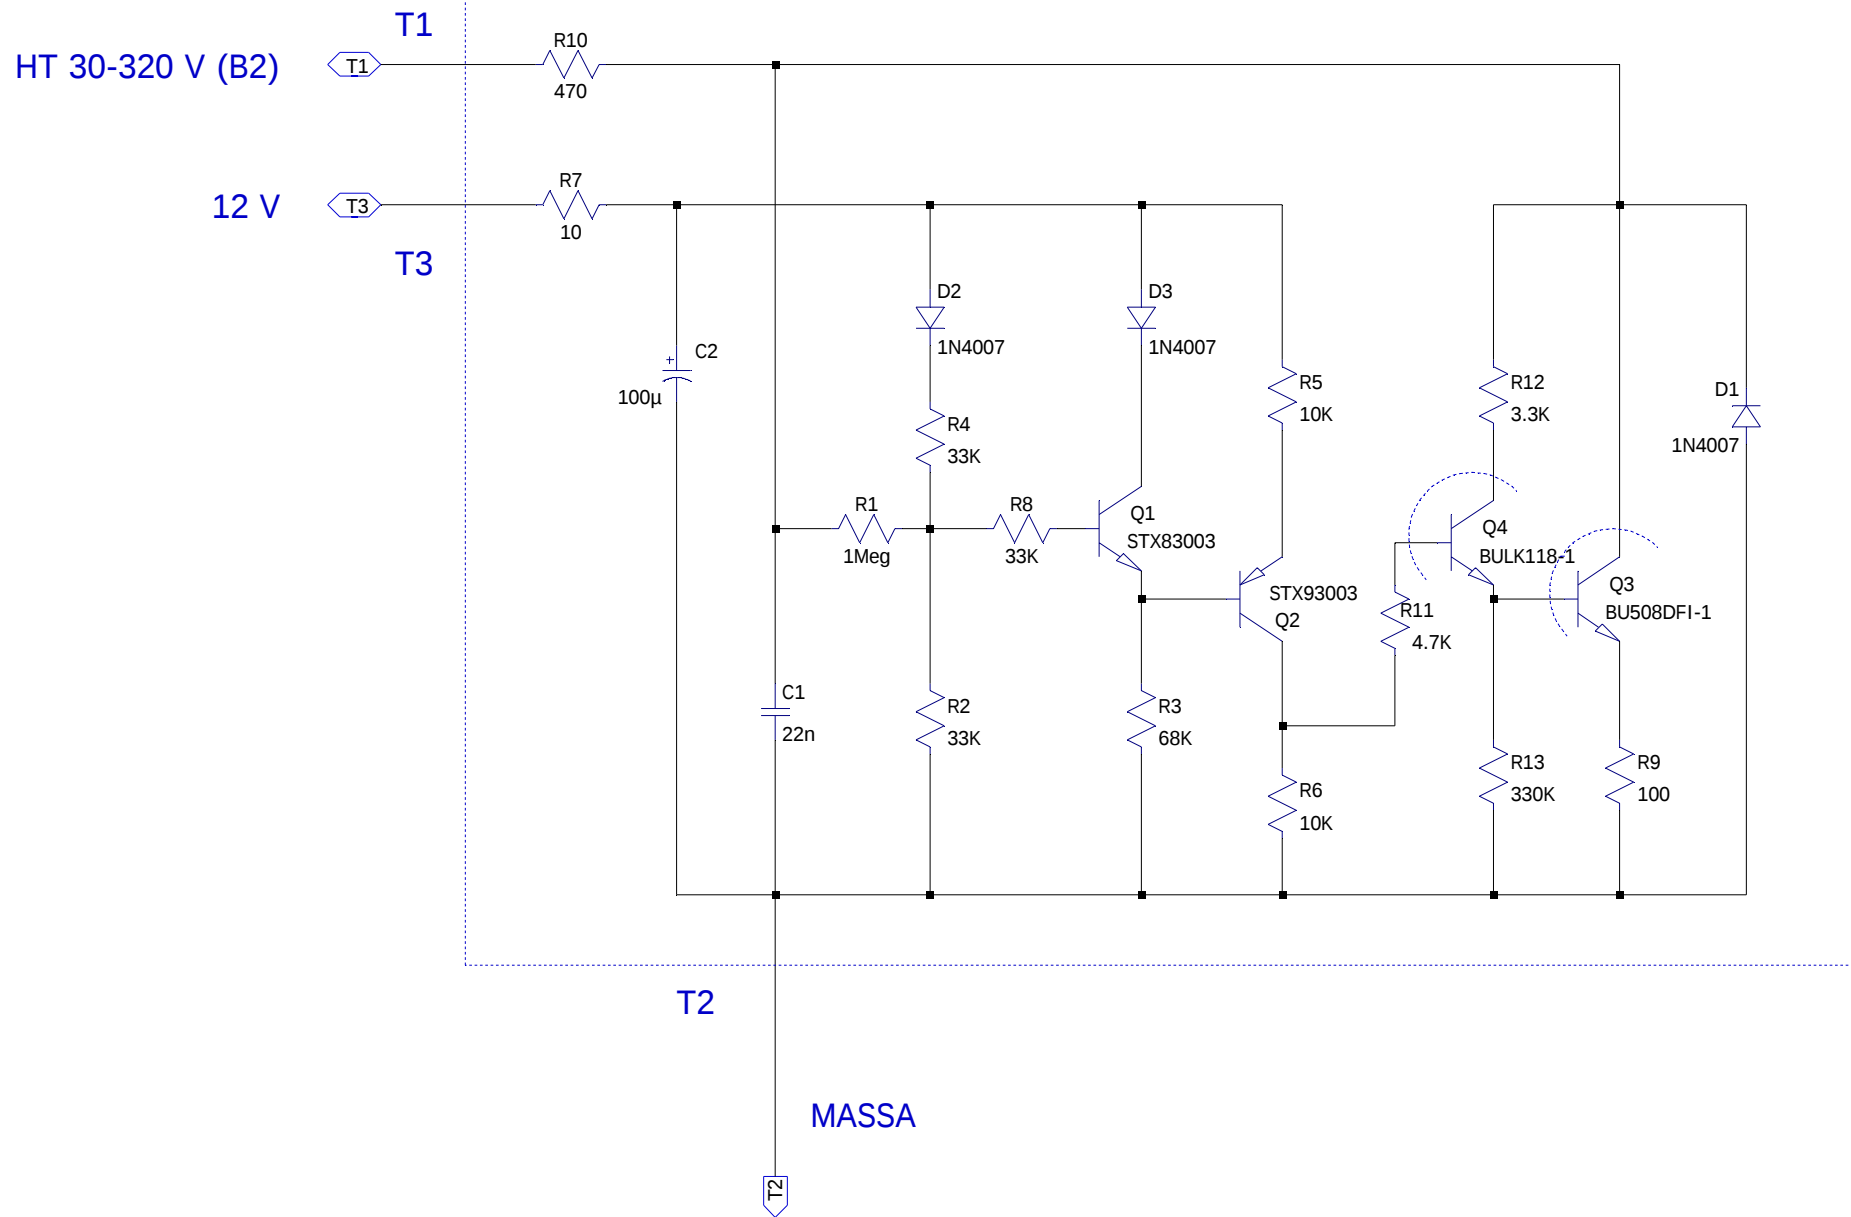


Scheda “Ballast” e Regolazione Carico Minimo (1 - 10 mA)

## Alimentazione Servizi e Strumenti

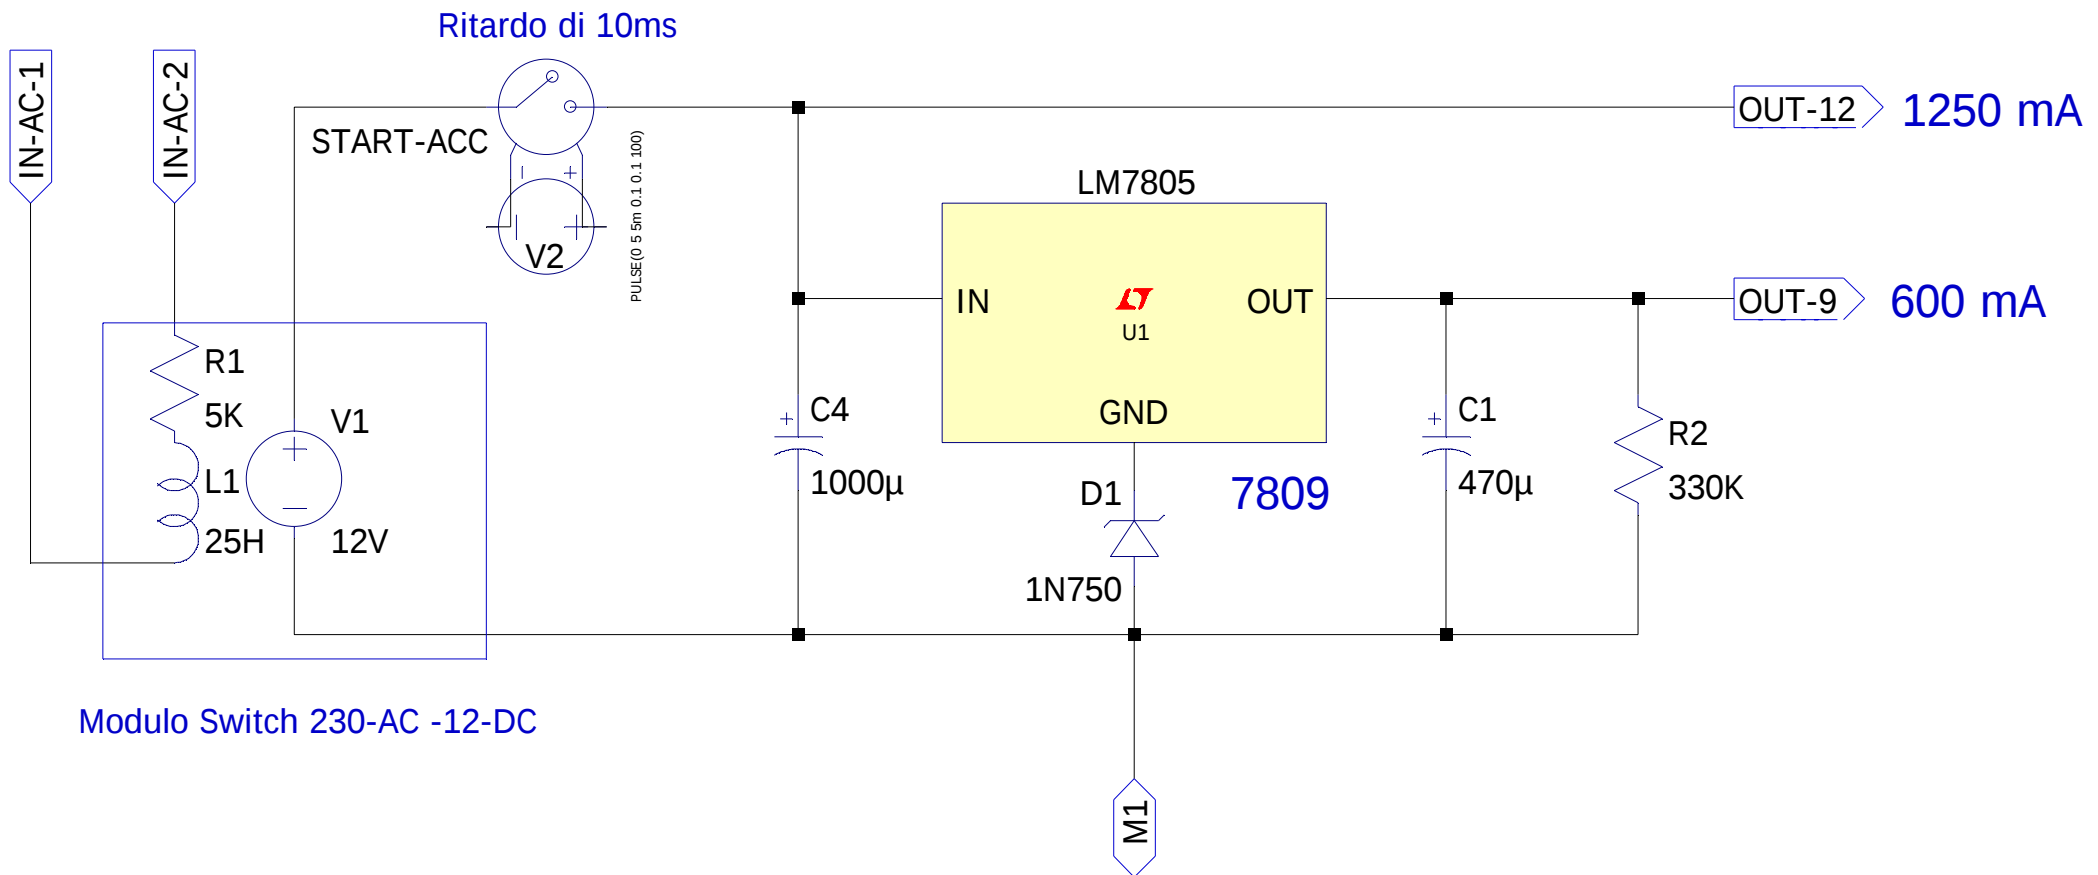

## Alimentazione Filamenti e Servizi dedicati

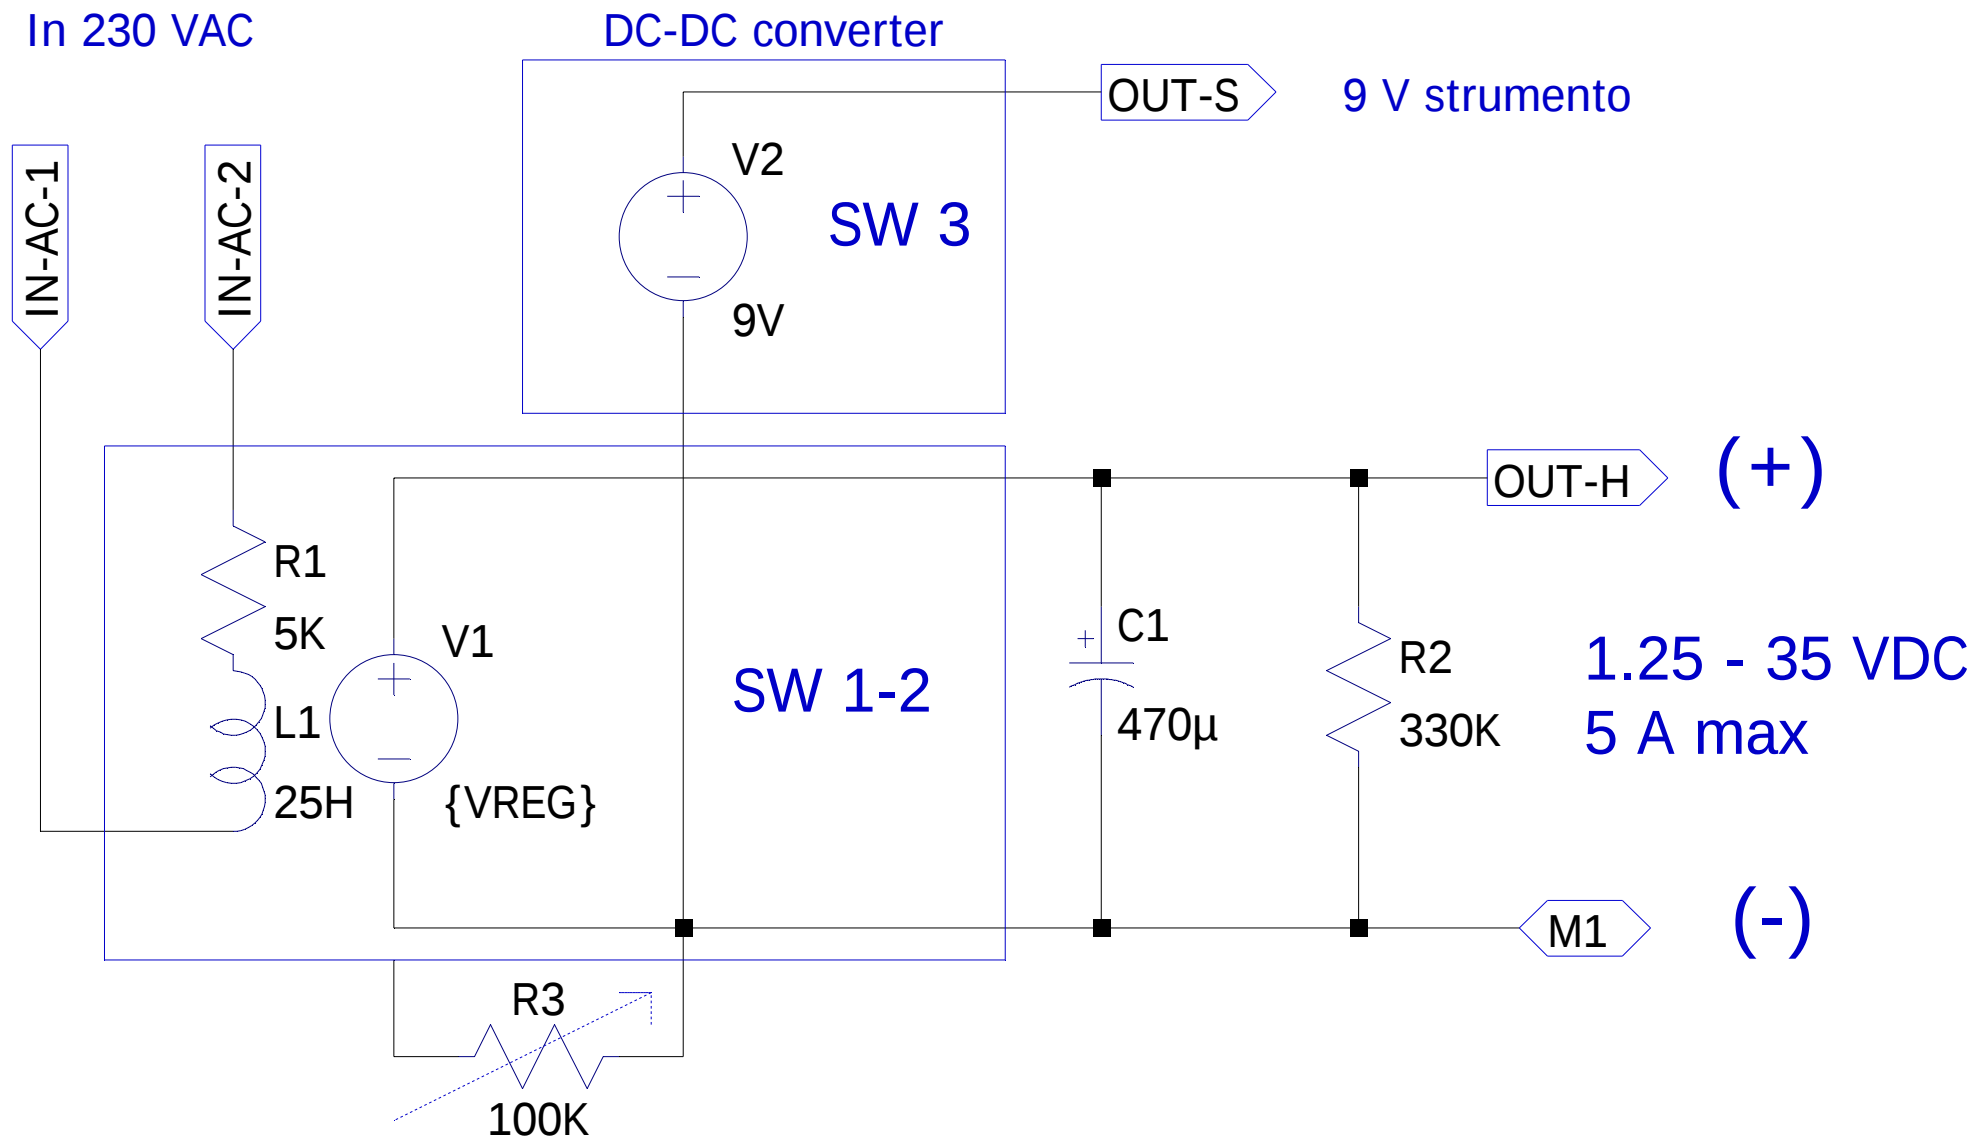

Modulo Power-Switch 230-AC -36-DC + REG. 1.25 - 35 VDC